

A2

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **07336915 A**(43) Date of publication of application: **22.12.95**

(51) Int. Cl.

H02J 9/06
G06F 1/26
H02M 3/155
// H01G 9/155


(21) Application number: **06142534**(22) Date of filing: **31.05.94**(71) Applicant: **OKAMURA
KENKYUSHO:KKELNA CO LTD**(72) Inventor: **OKAMURA MICHIO****(54) UNINTERRUPTIBLE POWER UNIT**

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an uninterruptible power unit high in power utilization by starting up a switching converter with an electric double layer as a power source, and controlling the output voltage of the switching converter lower than a set value, and supplying the output voltage to the load connected to a DC power source.

CONSTITUTION: A capacitor C1 consists of an electric double layer capacitor, and a switching converter (SA) is connected to the side of a discharge circuit. For SA, a step-up chopper consisting of a switching element S1, a choke coil L1, and a flywheel diode D3 is used. The rated output voltage of a DC power source V1 is 5V, and the start conditions of SA are set to 4.7V, and the output voltage of SA is set to 4.5V. If the voltage of the DC power source V1 drops by power stoppage, the current of the capacitor C1 flows in a choke coil L1 by ON and OFF of the switching element, and constant voltage of 4.5V is outputted to the output terminal OUT1 through a diode D3.

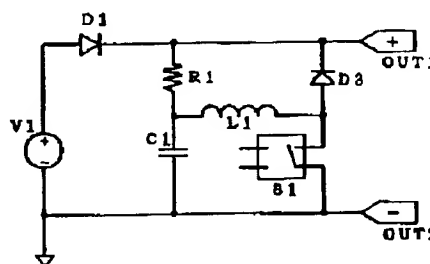

公開特許・実用 (抄録A)

特開平 7-336915

【名称】無停電電源装置

審査・評価者請求 未 請求項・発明の数 4 (公報 5頁、抄録 3頁)

公開日 平成 7年(1995)12月22日

出願 権利者 株式会社岡村研究所 (神奈川県横浜市南区南太田町3丁目303番地の1) (他 1名) ※
発明 考案者 岡村 進夫
出願番号 特願平6-142534 平成 6年(1994) 5月31日
代理人 大原 拓也

In1, Cl 6 識別記号
H02J 9/06 505
G06F 1/26
H02M 3/155
// H01G 9/155
FI
G06F 1/00 330
H01G 9/00 301

※最終頁に続く

【産業上の利用分野】 本発明は無停電電源装置に関し、さらに詳しく言えば、電気二重層コンデンサを充電電源とし、パーソナルコンピュータなどの小型電気機器に好適な無停電電源装置に関するものである。

(57) 【要約】

【目的】 電力利用効率の高い電気二重層コンデンサを備えた無停電電源装置を提供する。

【構成】 直流電源部V1と、常態において同直流電源部により充電される電気二重層コンデンサC1とを備え、電気二重層コンデンサC1に昇圧型スイッチング・コンバータS1Aを接続し、停電時に電気二重層コンデンサC1を電源としてスイッチング・コンバータS1Aを起動させ、その出力電圧を負荷に供給する。

【特許請求の範囲】


【請求項1】 直流電源部と、常態において同直流電源部により充電される電気二重層コンデンサとを備えてなる無停電電源装置において、上記電気二重層コンデンサに昇圧型スイッチング・コンバータを接続し、上記直流電源部の出力電圧がその正常値よりもわずかに低い設定値を下回った時点で、上記電気二重層コンデンサを電源として上記スイッチング・コンバータを起動させ、同スイッチング・コンバータの出力電圧を上記設定値よりやや低い制御し、その出力電圧を上記直流電源部に接続されている所定の負荷に供給するようにしたことを特徴とする無停電電源装置

【請求項2】 上記負荷がパーソナルコンピュータである請求項1に記載の無停電電源装置。

【請求項3】 上記直流電源部が太陽電池からなり、上記負荷が常夜灯である請求項1に記載の無停電電源装置

【請求項4】 上記直流電源部が太陽電池からなり、上記負荷が夜間表示用の交通標識灯である請求項1に記載の無停電電源装置

【実施例】 以下、図1を参照しながら、本発明の実施例について説明する。この無停電電源装置は、先に説明した図3(a)の回路構成と同じく、直流電源部V1と、常態において同直流電源部V1より充電されるコンデンサC1とを備え、それらの間には充電に用いる電流制限用抵抗R1と、電気二重層コンデンサC1から直流電源部V1側に流れる電流を阻止するダイオードD1とか直列に接続されている。

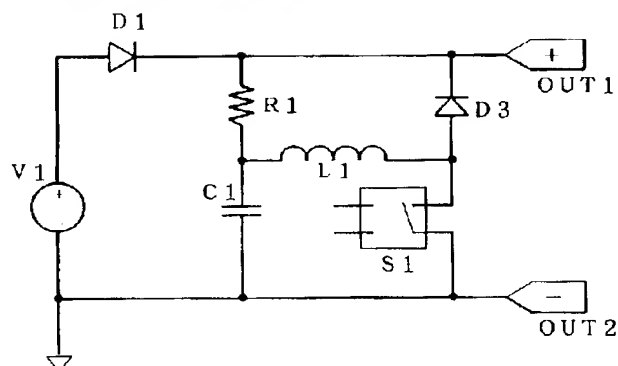

この場合、コンデンサC1は電気二重層コンデンサからなり、その放電回路側にはスイッチング・コンバータS1Aが接続されている。この実施例において、スイッチング・コンバータS1Aはスイッチング素子S1、チョークコイルL1およびフライホイールダイオードD3からなる昇圧チョッパ型のものが用いられている。

また、この実施例では、直流電源部V1の定格出力電圧は5Vで、スイッチング・コンバータS1Aの始動条件は4.7Vに設定されているとともに、同スイッチング・コンバータS1Aの出力電圧はそれよりも低い4.5Vに設定されている。

停電の発生により直流電源部V1の電圧が低下し、図示しないセンサにてその電圧低下が検出されると、スイッチング素子S1のオン・オフにより、電気二重層コンデンサC1からの電流がチョークコイルL1を流れ、ダイオードD3を介して+側の出力端子OUT1に4.5Vに定電圧化された出力電圧として現れる。

なお、スイッチング素子S1に図示しない駆動回路の電源は、出力端子OUT1から得ており、したがって、このスイッチング・コンバータS1Aの動作は、電気二重層コンデンサC1の端子電圧がスイッチング素子S1の図示しない駆動回路を動作させるに十分な値である限

り継続される。また、図4されていないが、負荷によっては出力端子O・U・T 1、O・U・T 2間に高周波用のコンデンサが必要となる場合もある。

また、回路の効率をより高めるには、サイオードD 1、D 3をMOSFETなどによる低損失スイッチに置き換えることが好ましい。これによれば、特に電源電圧が5V～3.5Vのデジタル回路用などの場合に大きな効果が得られる。

次に、この実施例に係る図1の回路をアナログ回路シミュレータSPICE(米国マイクロム社製の商品名: P S p i c e)を使用して動作解析した結果を図2のグラフを参照しながら説明する。なお、リアルタイムで解析したのでは、電気二重層コンデンサC 1の電力がなくなるまでに、無数のスイッチング周期があり、解析時間やデータファイルが非現実的な大きさになるため、図2においては時間と電気二重層コンデンサC 1の静電容量を1/100にスケールダウンし、時間軸をμsの単位で表している。

図2の上段のグラフ(a)において、V Aが電気二重層コンデンサC 1の電圧、V Bがスイッチング・コンバータS Aの出力電圧を示している。また、図2の下段のグラフ(b)において、I Lがチョーク・コイルL 1を流れる電流で、V Cが同チョークコイルL 1の両端の電位差である。

この実施例では、スイッチング・コンバータS Aの駆動回路は、電気二重層コンデンサC 1の電圧V Aが1.9V位まで下がった時点で停止しており、その際、スイッチング・コンバータS Aの出力電圧V Bは、設定値の4.5Vを外れてさらに3.5Vを割り込んでいる。

もしもながら、電気二重層コンデンサC 1自体の電圧V Aが約18μs経過時点で3.5Vを割り込んでいるのに対し、スイッチング・コンバータS Aの出力電圧V Bが3.5Vを割り込むのは約81μs経過時点であり、出力電圧V Bの保持時間が著しく伸びていることが観測される。

なお、このシミュレーションで使った電気二重層コンデンサC 1は100μFであるから、スケールダウンした分を換算すると、実際の静電容量は100Fで、3Aの負荷で約80秒維持できることが分かる。スイッチング・コンバータS Aのスイッチング損失を考慮して、同コンバータS Aの効率を80～90%と見なしても上記出力電圧V Bの維持時間が60～70秒程度見込まれることになる。

ここで、定格2.5V 10Fのコンデンサを5個並列にしたものを2個直列として、定格5V 2.5Fのものを

を製作し、このコンデンサを5Aの定電流負荷に接続したところ、3.5V以上を10秒間維持できた。その他の定格については、これを基準に比例計算すれば容易に推定できる。

したがって、定格5V 100Fのコンデンサと、上記昇圧チョーク・コンバータ型のスイッチング・コンバータS Aとの組み合わせにより、動作上5V 20Aの電力を必要とするおよそ総てのパーソナルコンピュータなどについて動作状態のままでの瞬間停電防護が可能となる。

この無停電電源装置は、特に上述のような電源瞬断のバックアップ用に限られるものではなく、電気二重層コンデンサC 1の静電容量を変えることにより、一般の電源装置として利用することができる。例えば、直流電源部V 1を太陽電池とし、負荷に電球もしくは蛍光灯インバータを接続すれば常夜灯とすることができ、また、負荷として点滅する発光ダイオードを用いることにより、例えば夜間表示の交通標識灯にも適用することが可能である。

いずれにしても、従来使用されている鉛やニッケル・カドミウムなどの二次電池に比べて、本発明の無停電電源装置の優位性は著しく長いサイクル寿命にある。すなわち、この種の電源装置のランニングコストは、電池の価格をその寿命で割ったものとなるから、毎日充放電したり、それ以上に頻繁に充放電する用途においては、電池の寿命500サイクルとコンデンサの1万サイクルとでは著しい差となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による無停電電源装置の一実施例に係る回路図。


【図2】 同実施例の動作を説明するための各部における電圧、電流を示したグラフ。

【図3】 従来の無停電電源装置の例を示した回路図。


【符号の説明】

- V 1 直流電源部
- C 1 電気二重層コンデンサ
- R 1 抵抗
- D 1、D 3 タイオード
- S A スwitchング・コンバータ
- S 1 スwitchング素子
- L 1 チョークコイル
- O・U・T 1、O・U・T 2 出力端子



【図1】

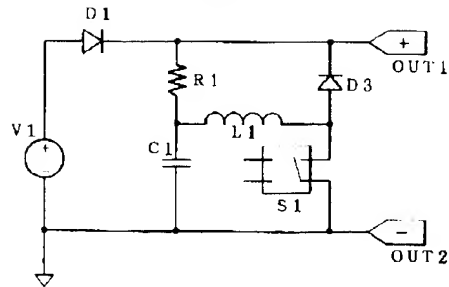

【図2】

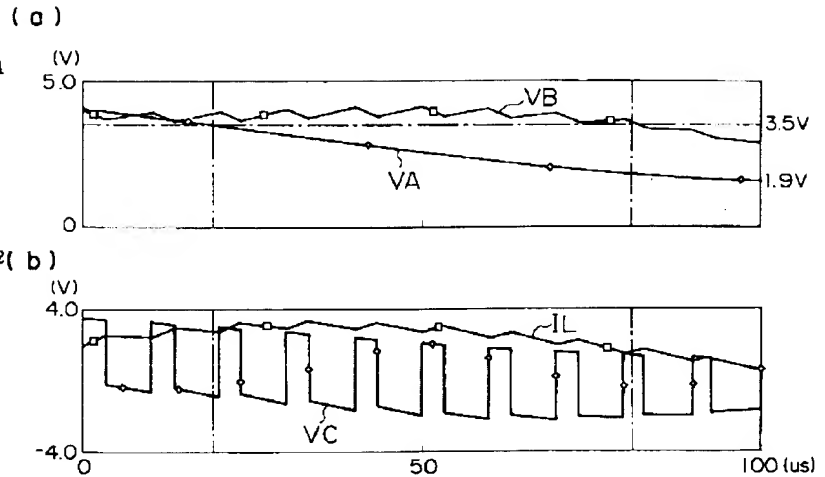

【図3】

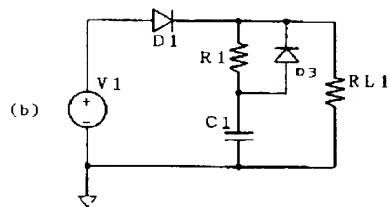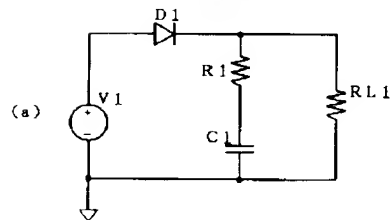

【書誌的事項の続き】

【IPC 6】 H02J 9/06 505;G06F 1/26;H02M 3/155;// H01G 9/155

【FI】 G06F 1/00 330;H01G 9/00 301

【識別番号または出願人コード】 393013560

【出願 権利者名】 株式会社岡村研究所
神奈川県横浜市南区南太田町3丁目303番地の24

【識別番号または出願人コード】 000103220

【出願 権利者名】 エルナー株式会社
神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号【発明 考案者名】 岡村 勉夫
神奈川県横浜市南区南太田町3丁目303番の24

【代理人】 大原 拓也

【出願形態】 FD

注) 本抄録の書誌的事項は初期登録時のデータで作成されています。